


Соединитель радиочастотный коаксиальный

ДКБВ.434531.007


Блочная розетка

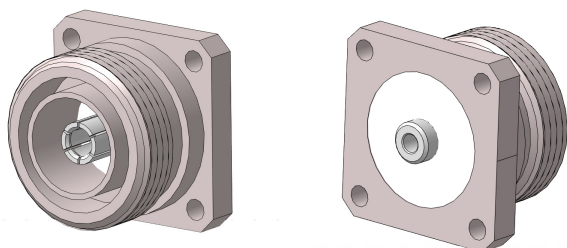


Технические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Предельная частота	7,5 ГГц
Сечение канала	7 мм/ 16 мм
Габаритные размеры (ШхГхВ)	24,5 X 32 X 32 мм
Сочленение	Резьбовое M29x1,5
Рабочее напряжение, В (АС 50 гц)	2500
Предельное напряжение, В (АС 50 гц)	4000
Вес, не более	80 г
Диаметр центральной жилы кабеля	3,1 мм

Эскиз отверстий крепления на панели



Монтаж



Материалы

Деталь	Материал	Покрытие
Корпус	Латунь	Н6
Центральный контакт	Бронза	Ср6
Изолятор	Фторопласт	

Документы

ТУ	ДКБВ.434512.001ТУ
Обозначение	ДКБВ.434531.007

Информация для заказа

Розетка ДКБВ.434531.007 ДКБВ.434512.001ТУ

Аналоги

272130 Amphenol Connex