


АО "Борисоглебский приборостроительный завод" (АО "БПСЗ")

Соединители радиочастотные коаксиальные с предельной рабочей частотой до 18 ГГц
(ДКБВ.434512.001ТУ)

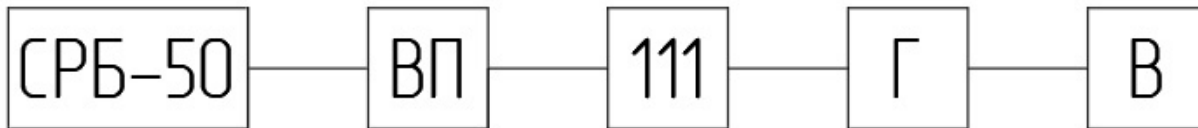

Первая группа символов:

СРБ-50 – соединитель радиочастотный коаксиальный с волновым сопротивлением 50 Ом.

Вторая группа символов:

Первый символ – тип соединителя:

- «Р» – розетка;
- «В» – вилка;

Второй символ – тип корпуса соединителя:

- «П» – прямой;
- «У» – угловой.

Третья группа символов:

Первый символ – способ монтажа соединителя:

- 1 – Кабельная часть соединителя – монтаж на кабель
- 2 – Приборная часть соединителя – фланцевый монтаж,
- 3 – Приборная часть соединителя – монтаж на печатную плату;
- 4 – Приборная часть соединителя – резьбовой монтаж.

Второй символ – способ подключения:

- 0 – пайка в отверстия на печатной плате;
- 1 – пайка и обжим;
- 2 – пайка на компланарный волновод.

Третий символ – присоединительный типоразмер:

- 1 – метрическая резьба М6х0,75 ГОСТ 20265;
- 2 – дюймовая резьба ¼–36UNS–2A.

Четвертая группа символов:

Условный диаметр внешнего проводника присоединяемого кабеля (для кабельных частей соединителя):

- А – 2,2 мм;
- Б – 2,7 мм;
- В – 3,2 мм;
- Г – 3,7 мм;

Пятая группа символов:

В – всеклиматическое исполнение.

Диапазон частот до 18 ГГц

Совместимость с интерфейсом SMA и IX

Высокая механическая и климатическая прочность