

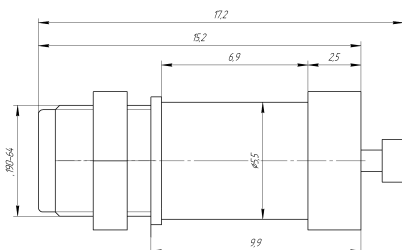


Спецификация

Деталь 4Т, 10Т, 15Т

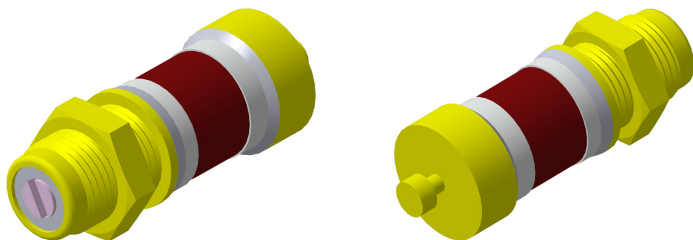

Технические характеристики

Габаритные размеры (ШхГхВ)

17,2X6,5X9,2

Предельная частота, ГГц

1,5

Резьба

.190-64 (UNF)

Сопротивление изоляции, ГОм, не менее

15Т	10Т	4Т
1000	1000	1000

Диапазон температур, С

-60..+120	-60..+120	-60..+120
-----------	-----------	-----------

Емкость, мин. (допуск), пФ

2,5 (-0,5)	1,0 (-0,5)	1,0 (-0,5)
------------	------------	------------

Емкость, макс., пФ

15,0 (-2,0)	9,0 (-1,0)	4,0 (-0,5)
-------------	------------	------------

Рабочее напряжение, В (DC)

750	1000	1000
-----	------	------

Предельное напряжение, В (DC)

1500	2000	2000
------	------	------

Вес, не более

1,8 г	1,6 г	1,6 г
-------	-------	-------

Материалы

Деталь	Материал	Покрытие
Обкладки	Латунь	Н.Зл-Ко.
Корпуса	Латунь	Н.Зл-Ко.
Лепесток	Латунь	Н.Зл-Ко.
Изолятор внешний	Керамика	
Изолятор внутренний	Фторопласт	

Документы

15Т	10Т	4Т
ДКБВ.673552.004	ДКБВ.673552.005	ДКБВ.673552.006

Обозначение

Маркировка

Вертикальная полоса (емкость)

15Т	10Т	4Т
Черная	Красная	Синяя

Черная точка (конструкция "Т")

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Аналог КТ15(10,4)HV